



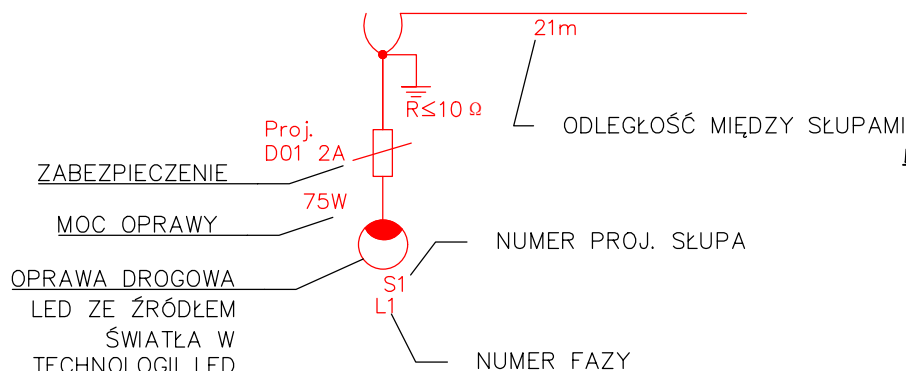

WYKONANIE INSTALACJI:

1. SŁUPY STOŻKOWE O PRZESZKROJU KOŁOWYM WYSOKOŚCI 10M, OPRAWA W TECHNOLOGII LED WG SPECYFIKACJI
2. SŁUPY OSADZIĆ JAK DLA GRUNTU SŁABEGO
3. NA SŁUPACH STOSOWAĆ IZOLACYJNE ZŁĄCZA KABLOWE
4. WPROWADZANY KABEL NA SŁUP CHRONIĆ GIĘTKĄ RURĄ $\varnothing 40$ NA ODCINKU MIN. 0,5M.
5. PROJEKTOWANE SŁUPY UZIEMIĆ DO FeZn 30x4
6. SŁUPY NALEŻY OZNAKOWAĆ
7. SIĘĆ NAPOMIETRZNĄ MOCOWAĆ NA DEDYKOWANYCH UCHWYTAH HAKOWYCH POPRZECZ MATERIAŁY IZOLACYJNE GUMOWE.
8. NACIĄG DOSTOSOWAĆ DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW NA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH STANOWISKACH SŁUPOWYCH.

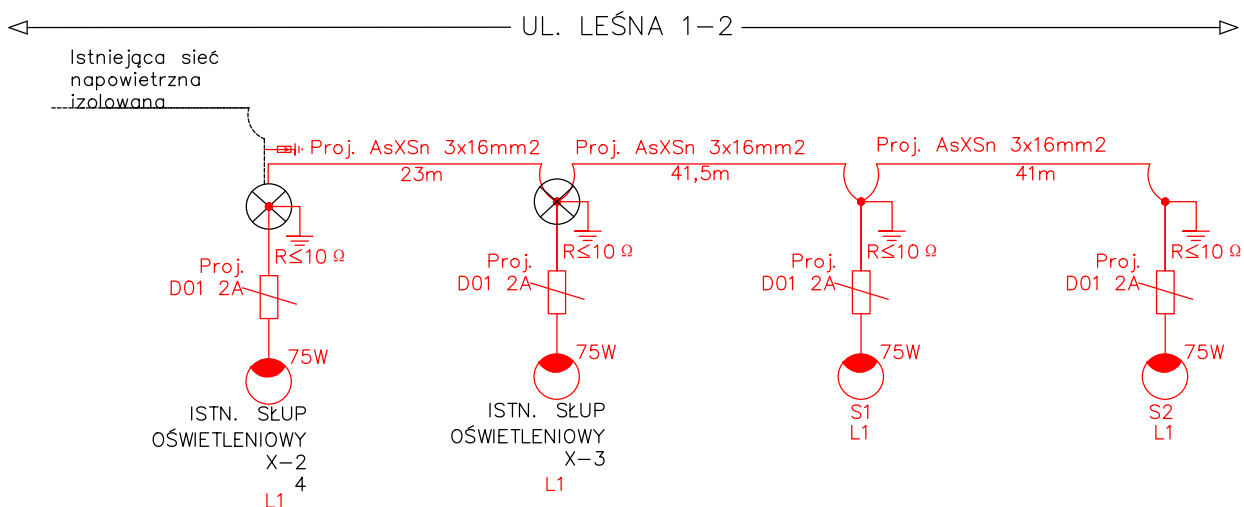

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE
"RJELEKTRO" ROBERT NAWROT
95-054 KSAWERÓW, UL. TWARDA 3
TEL: +48 515 199 725
MAIL: BIURO@RJELEKTRO.PL

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:

PROJEKT ROZBUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY
MIEROSZÓW- UL. LEŚNA1-2

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA

SKALA:

-

DATA:

WRZESIEŃ 2025

BRANŻA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PODPIS:

FAZA:

PB

PROJEKTANT:

mgr inż. Robert Nawrot

upr. LOD/5078/PWB/E/23
uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych

ASYSTENT PROJ:

SPRAWDZAJĄCY:

NR RYSUNKU:

E/2

NR STRONY: